

Folgende Tätigkeiten dürfen grundsätzlich nur von autorisierten AS-Motor Fachwerkstätten durchgeführt werden!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Montageanleitung sonst kann es zu Beschädigungen des Gerätes und zu Unfällen mit schweren Verletzungen kommen.

Sicherheitshinweise

Vor Beginn der Montage muss:


1. der Motor abgestellt und der Zündkerzenstecker abgezogen sein.
2. das Gerät gegen Wegrollen gesichert sein (Bremse, Unterlegkeil).
3. das Gerät auf einem ebenen und rutschsicheren Untergrund stehen.

„Steighilfe E09155“

Nur für AS21, AS26 AS 53B5, AS 53 B6RB mit 2 Takt Motor

Vermindert abrutschen am Hang und durchdrehen der Räder.



Lieferumfang

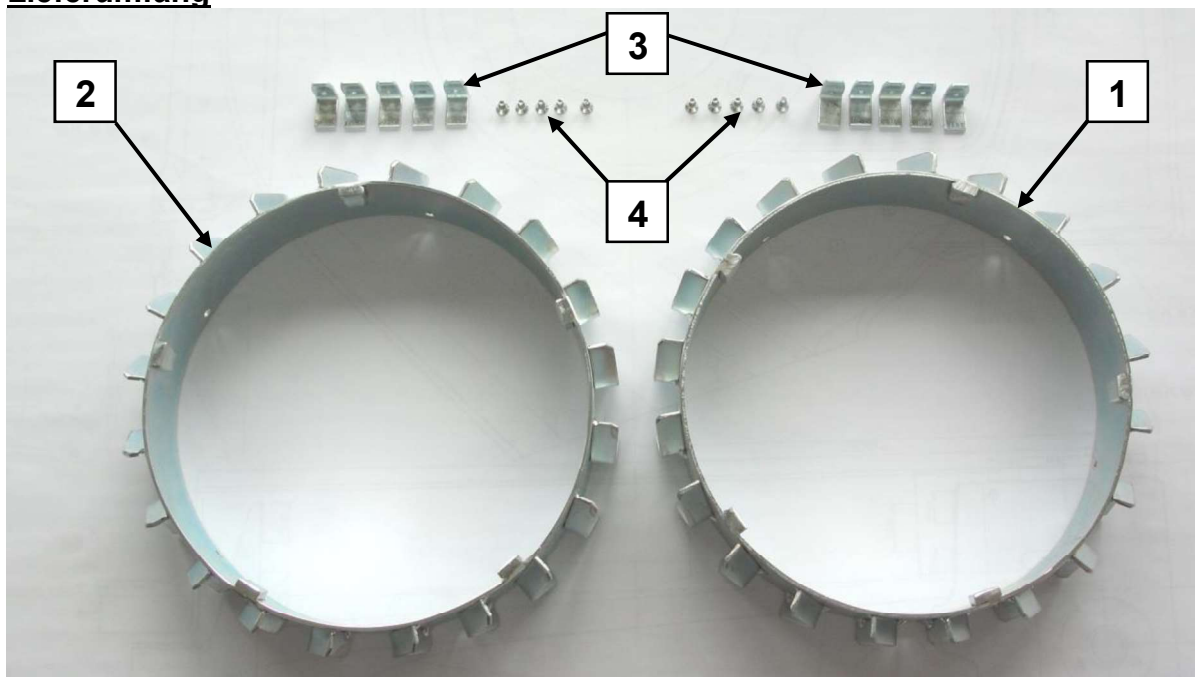

Pos.	Menge	ET -Nr.	Benennung
1	1	E11022	Steighilfe rechts
2	1	E11023	Steighilfe links
3	10	E11024	Mitnahmewinkel
4	10	E05451	Schraube

Montageanleitung

- Überprüfen Sie den Zustand ihrer Reifen. Es dürfen nur neuwertige Räder verwendet werden. Durch ein zu niedriges Profil können die Räder keinen Kraftschluss zu den Mitnehmern der Steighilfe aufbauen.
- Demontieren Sie die Räder.
- Reinigen Sie die Räder ihres Gerätes.
- Schieben Sie die Steighilfen auf die Räder. Achten Sie darauf, dass die angeschweißten Mitnehmer sich an der Innenseite der Räder befinden. (Bild 1)

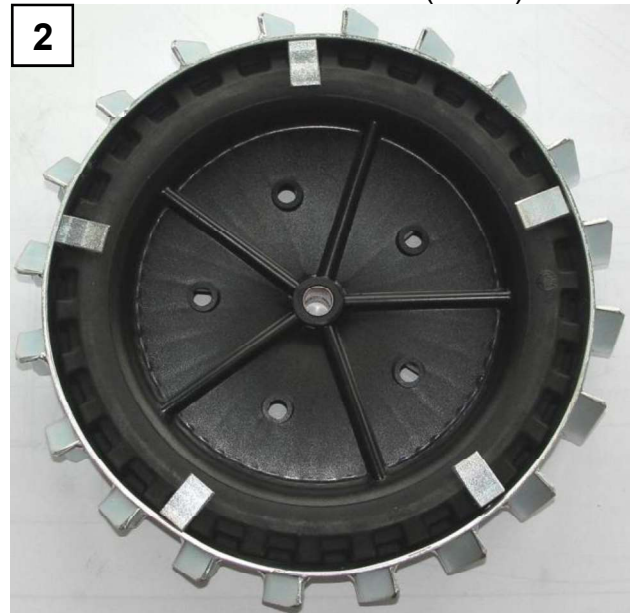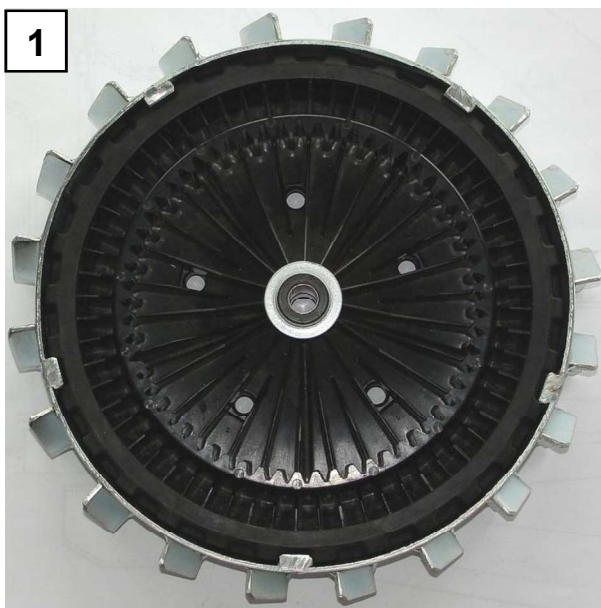

- Schieben Sie die Montagewinkel in das Profil und befestigen Sie diese mit den Schrauben. (Bild 2)

Achtung! Werden die Steighilfen von außen auf das Rad geschoben, streifen die Mitnahmewinkel am Deckblech.

Hinweise zum Mähen

Schnitthöhe nimmt zu, Lenker Position verändert sich durch den größeren Durchmesser der Steighilfen.

Durch den erhöhten Grip ist das Antriebssystem stärker belastet.

Vorsicht an Hängen

Beim mähen an Hängen Besteht Rutsch und Kippgefahr!

- Mähen Sie an steilen Hängen nur wenn ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.
- Mähen Sie nicht an übermäßig steilen Hängen.
- Ergreifen Sie an steilen Hängen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, verwenden Sie z.B. Steigeisen.
- Mähen Sie immer quer zum Hang, niemals auf oder abwärts.
- Achten Sie stets auf sicheren Tritt, verwenden Sie rutschfeste Sicherheitsschuhe
- Seien Sie äußerst Vorsichtig bei Richtungswechseln oder wenn Sie das Gerät zu sich heranziehen.
- Führen Sie das Gerät nur im Schrittempo.
- Mähen Sie nur bei trockenen, griffigen Bodenverhältnissen.
- Bergab kann das Gerät wegrollen. Stellen Sie das Gerät nur auf ebenen Flächen ab oder sichern Sie es gegen Wegrollen.

Führen Sie einen Probelauf durch!

Vergewissern Sie sich vor dem Probelauf, dass alle Teile wieder richtig befestigt sind.